

# NOTICE DE MONTAGE DU PCB-ETHERNET TWIDO®

**PCB-ETHERNET** : accessoire en option qui permet de relier le Twido® en filaire à une box Internet.

La référence « PCB-ETHERNET » comprend un module PCB et un câble de 30 cm RJ45 femelle.

Le PCB-ETHERNET s'installe dans le coffret électronique du Twido®.

**NB** : si la commande de cette option est concomitante à la commande du chauffe-eau, le PCB sera installé dans le coffret électronique en usine.

*IMPORTANT : L'option Ethernet ne peut être mise en place que sur des cartes V3 (connecteurs blancs) avec la version du logiciel 160 ou plus (voir le N° de version en bas de la page d'accueil du mode AP ou sur le coffret électronique du Twido®). Plus d'infos contactez l'équipe Twido® au 04.11.95.06.60 / [contact@twido.fr](mailto:contact@twido.fr)*

## 1. Prérequis

**i** Prévoir un câble RJ45 mâle partant de la box Internet du client, et arrivant à hauteur du coffret électronique du Twido® (matériel non fourni).

**i** Emplacement du coffret électronique

Gamme W (modèle WC)



Coffret électronique

Gamme Standard (modèle non WC)



Coffret électronique

**i** Si le TWIDO® est équipé d'une finition, celle-ci doit être déposée afin de pouvoir accéder au coffret électronique.

Vous trouverez les notices des finitions TWIDO® à l'adresse suivante :

<https://www.twido.fr/espace-revendeurs-agrees/#toggle-id-17>

- 1 Désarmer le disjoncteur du Twido® sur le tableau électrique.

- 2 Démontez le couvercle du boîtier électronique en enlevant ses 4 vis



- 3 Débrancher le connecteur à gauche du module Wi-Fi, en vous aidant d'un ongle ou d'un tournevis fin.



NB : ne pas forcer pour ne pas endommager la carte ou le connecteur.

- 4 Enlever délicatement la pastille caoutchouc de l'antenne Wi-Fi.



- 5 Remplacer la pastille d'étanchéité existante par celle fournie avec le PCB Ethernet.



- 6 Remettre la pastille caoutchouc en place délicatement pour ne pas abîmer l'antenne Wi-Fi.

- 7 Mettre en place le module Ethernet en s'assurant que toutes les broches du PCB soient bien connectées sur le support autour du module Wi-Fi.



- 8 Rebrancher le petit connecteur en bas à gauche :



## 2. Installation

- 9** Connecter directement le câble RJ45 Mâle sur le module, ou bien un prolongateur pour sortir la prise RJ45 à l'extérieur du boîtier.



- 10** Astuce : retirez l'ensemble des câbles et le connecteur en U, et rentrer à nouveau l'ensemble après y avoir associé tous les câbles.




- 11** Refermer le couvercle du coffret électronique avec ses 4 vis



- 12** Réarmer le disjoncteur du Twido® sur le tableau électrique.

## 3. Activer l'option Ethernet

- i** Pour activer l'option Ethernet :
- Accéder au mode AP du Twido®
  - Cliquez sur le bouton « Ethernet »

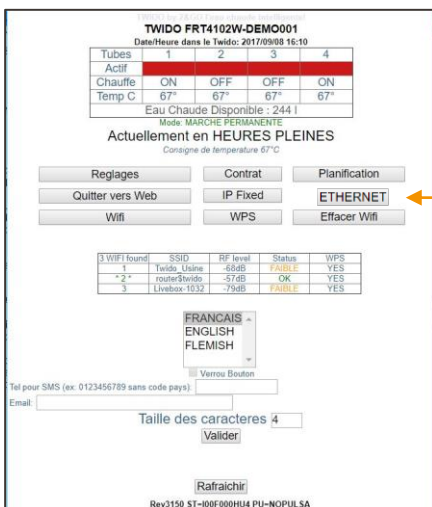

Bouton Ethernet, qui s'affiche uniquement si le module Ethernet est détecté dans le coffret électronique

- En cliquant sur ce bouton "Ethernet", un paramétrage se mettra automatiquement en place afin d'utiliser la connexion de votre réseau filaire (Ethernet).

NB : Plus d'informations sur l'utilisation du mode AP, voir à l'adresse suivante :

<https://www.mytwido.com/manuel>